



## MARCATURA

### UTENSILI PER STAMPIGLIARE VERSO IL BASSO CON PUNZONATRICI AUTOMATICHE E MANUALI

PUNZONE COMPLETO DI PIASTRA

PORTACARATTERI

MATRICE PIENA DI CONTRASTO




CON QUESTO TIPO DI STAMPO E' POSSIBILE STAMPIGLIARE I LOTTI DI PRODUZIONE CON CARATTERI ALFANUMERICI E, OVE POSSIBILE DIMENSIONALMENTE, ANCHE IL LOGO AZIENDALE.

I CARATTERI SONO INTERCAMBIABILI DI FORMA TRONCO-CONICA PER POTER ESSERE INSERITI NELLA PIASTRA PORTACARATTERI SENZA ALCUN RISCHIO DI CADUTA DURANTE LA LAVORAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI VIBRAZIONI DOVUTE ALLA VELOCITA' DI LAVORO .

OLTRE AI CARATTERI ALFANUMERICI SONO FORNIBILI ANCHE GLI SPAZIATORI INDISPENSABILI PER RIEMPIRE GLI SPAZI VUOTI ALL'INTERNO DELLA SINGOLA FILA .

DIMENSIONI CARATTERE :

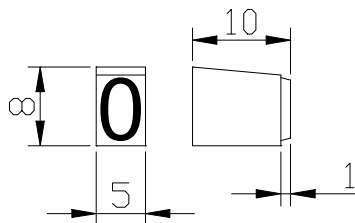

PER MACCHINE TORRETTA ALTA  
DISPONIBILE IN 2 VERSIONI :

- SISTEMA TRADIZIONALE con battimazza regolabile: con questo modello l'altezza del corpo stampo è invariabile ed e' possibile modificarla solo con il battimazza che può quindi essere più o meno avvitato o svitato sfruttando il bloccaggio sulla filettatura ogni 90° con regolazione minima 0,5 mm.

- FBL SYSTEM con regolazione a scatti: questo modello, mediante meccanismo interno, permette di variare l'altezza del corpo dello stampo nella parte interna alla Torretta con regolazione minima 0,1 mm.

COMPILATE LA PARTE SOTTOSTANTE PER LE  
VOSTRE RICHIESTE

MODELLO MACCHINA : \_\_\_\_\_

STAZIONE ( SE TORRETTA ALTA ) : \_\_\_\_\_

MATERIALE DA LAVORARE \_\_\_\_\_

SPESSORE . T = \_\_\_\_\_

COMPOSIZIONE :

NUMERO DI FILE \_\_\_\_\_

NUMERO DI CARATTERI PER FILA \_\_\_\_\_

LOGO AZIENDALE SI'  NO

IN CASO AFFERMATIVO ALLEGARE FILE  
COMPLETO DEL LOGO

DEFORMAZIONI IN PROSSIMITA' ?

SI'  NO

IN CASO AFFERMATIVO :  
INTERASSE MM. \_\_\_\_\_

